

FEUERVERZINKT

für alle Stahlteile ohne Brandschutzanforderungen
z.B. Stahlverband

DECKENDER ANSTRICH OHNE BRANDSCHUTZFUNKTION


Grundierung + Deckanstrich (RAL)
für Abdeckungen, Blenden, Auflagerplatten

BRANDSCHUTZ + DECKENDER ANSTRICH BIS R120 MÖGLICH, BIS C5

Grundierung + Brandschutz + Deckanstrich (RAL)
für Anschlussknoten, Verbandstahlteile

ERHÖHTER KORROSIONSSCHUTZ

Bis C3 feuerverzinkt, ab C4 auf Anfrage
(Duplexbeschichtung, Edelstahl)

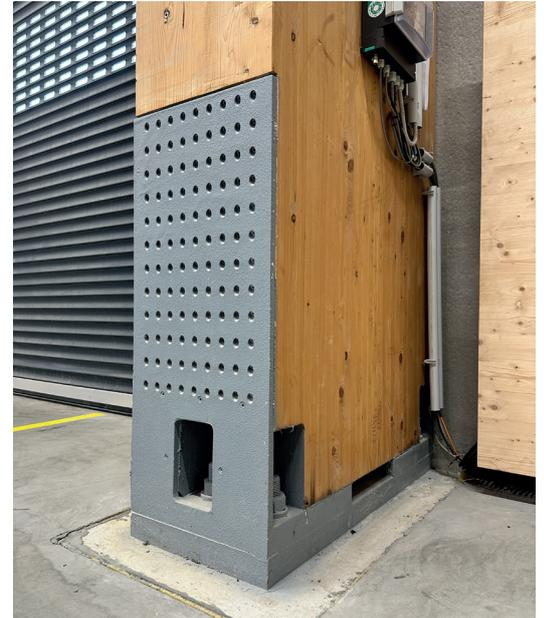

Pendelstützenfüße, grundiert und R30 brandschutzbeschichtet.
Deckanstrich RAL 7001 im sichtbaren Bereich.



RAL 7035 lichtgrau



RAL 7045 Telegrau 1 (Standard)

Weitere Farben auf Anfrage
oder bauseits geliefert.



Verbandrohre, feuerverzinkt



Verbandstahlteile, grundiert und R30 brandschutzbeschichtet, Deckanstrich RAL 7001